


# ROHRZANGEN

## Innenrohrschlüssel

- Für Klosett-Rohrpassstücke und Badewannen-, Waschbecken- und Spülensiebe bis 2". Zum Ein- oder Ausbauen von 1"- bis 2"- Nippeln.
- Die Backen dehnen sich exzentrisch aus und lassen sich durch ihre Drehbarkeit auf verschiedene Größen einstellen.

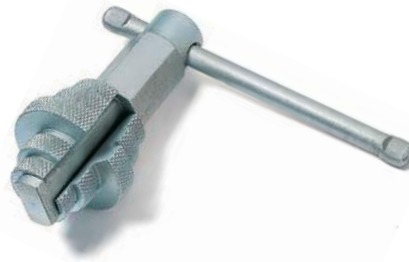

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Nenngröße <sup>(1)</sup>		Rohrkapazität <sup>(2)</sup>		Gewicht		Std.-Packung
			Zoll	mm	Zoll	mm	lb.	kg	
31405	342	Innenrohrschlüssel	4½	113	1 - 2	25 - 50	1½	0,7	1

## Standhahnmutterschlüssel

- Mit integrierter, wasserdichter LED zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs, sowie drehbarem, abnehmbarem T-Griff um enge Stellen besser erreichen zu können. 3/8 Vierkantverbindung. (Modell 2017).
- Alle Modelle verfügen über einen Teleskopschaft der sich schnell auf die erforderliche Länge einstellen lässt.
- Federbelastete Backe, aus legiertem Stahl. Der Spannstift hält den Kopf in jeder Stellung bis 90°.



Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Nenngröße <sup>(1)</sup>		Rohrkapazität <sup>(2)</sup>		Gewicht		Std.-Packung
			Zoll	mm	Zoll	mm	lb.	kg	
46753	2017	Teleskop- Standhahnmutterschlüssel LED	12 - 17	305 - 425	½ - 1¼	12 - 32	2,5	1,2	1
31175	1017	Standhahnmutterschlüssel mit Teleskopschaft	10 - 17	250 - 425	¾ - 1¼	10 - 32	2	0,9	1
31180	1019	Standhahnmutterschlüssel mit Teleskopschaft	10 - 17	250 - 425	1¼ - 2½	32 - 65	2	0,9	1

(1) Nenngröße = Grifflänge  
(2) Rohrkapazität = maximaler Nenndurchmesser von Stahlrohr

## Schwedenzange

- Zweihandzange mit hochbelastbaren Backen.



Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Nenngröße <sup>(1)</sup>		Rohrkapazität <sup>(2)</sup>		Gewicht		Std.-Packung
			Zoll	mm	Zoll	mm	lb.	kg	
18371	1140	Schwedenzange	8½	215	¾	20	0,9	0,4	6
18381	1141	Schwedenzange	11	280	1	25	1,5	0,7	6
18391	1142	Schwedenzange	14¾	375	1½	40	2,9	1,3	6
18401	1143	Schwedenzange	21½	545	2½	65	6,2	2,8	6
27931	1144	Schwedenzange	28½	720	3½	90	11,7	5,3	1

(1) Nenngröße = Grifflänge  
(2) Rohrkapazität = maximaler Nenndurchmesser von Stahlrohr