




Optionaler Transportkoffer

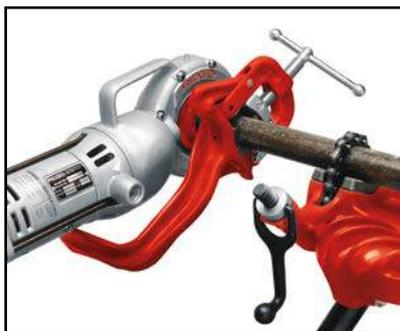

## Kraftantrieb Modell 700

- Robuster Hand-Kraftantrieb.
- Mit umkehrbarem 1.100 W, 115 V oder 230 V Universalmotor.
- Kapazität 1/2" - 2" (6 - 50 mm) Rohr, 1/4"-1" (8 - 25 mm) Bolzen mit OO-RB Schneidköpfen. Für RIDGID 12-R Schneidköpfe konzipiert. Andere RIDGID Schneidköpfe (OO-R, OO-RB, 11-R) bei Verwendung von Adaptern. Auch mit 258/258XL Rohrabschneidern verwendbar.

## Technische Daten

- Motor: Universal, 1.100 W, 115 V oder 230 V 50/60 Hz.
- Schalter: Zweiwegschalter
- Getriebekopf: Stirnrad-Untersetzungsgetriebe. Federbelastete Adaptersperrklinken. Spindelgetriebe aus gehärtetem Stahl.
- Gehäuse: Aluminium-Spritzguss.
- Spindeldrehzahl: 26 - 30 U/min. (Leerlauf).
- Kapazität: 1/2" - 2" Rohr (6 - 50 mm). 1/4" - 1" (8 - 25 mm) Bolzen (mit OO-RB Schneidköpfen).
- Gewicht: 25 lbs. (11 kg) (Antrieb allein).
- Länge: 28 1/4" (71,7 cm).

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Schneidbacken	Gewicht	
				lb.	kg
46832	700	115 V, 25-60 Hz Maschine allein	BSPT	30 3/4	14
12651	700	230 V, 25-60 Hz Maschine allein	BSPT	30 3/4	14
16251	700-C	115 V, 25-60 Hz Maschine 1/2" - 2"	BSPT	81 1/2	37
16241	700-C	230 V, 25-60 Hz Maschine 1/2" - 2"	BSPT	81 1/2	37
Weiteres Zubehör					
42600	770	Adapter für OO-R und OO-RB		4 3/8	2
42605	771	Adapter für O-R		4 3/8	2
42610	772	Adapter für 11-R und R-200 (1/8" - 1 1/4")		4 3/8	2
42615	773	Adapter für 111-R		2 3/16	1
42620	774	Rechteckantriebsadapter - (1 5/16") 24 mm für 141		4 3/8	2
42625	775	Stützarm		11	5
42950	B-171-X	Metalltransportkasten		28 3/4	13

700-C umfasst 12-R Schneidköpfe (1/2" - 2"), Transportkoffer und Stützarm Modell 775.

## (TOOLTIP)

Verwenden Sie den Stützarm Modell 775, um Drehkräfte aufzufangen, die beim Schneiden von Gewinden in Rohren mit 1" Durchmesser und mehr entstehen.



Siehe Seite 4.12